



# Monteringsvejledning




**Unica'C**  
27610000  
27611000



**Cromo 100 Vario/  
Unica'C Set**  
27771000  
27772000  
27776000




**Unica'S Puro**  
28631XXX  
28632XXX




**Raindance Talis S Combi**  
27073000


**Cromo 100 Multi/  
Unica'C Set**  
27774000  
27775000  
27777000



**Cromo 100 Multi Combi**  
27085000  
27086000



**Raindance S 100 AIR 3jet/  
Unica'S Puro Set**  
27880000  
27882000



**Raindance S Combi**  
27075000  
27076000

**Raindance S 120 AIR 3jet/  
Unica'S Puro Set**  
27884000  
27886000


**hansgrohe**




Optimal funktion garanteres for anvendelse i forbindelse med Hansgrohe håndbrusere og Hansgrohe bruseslanger.

Bruserslanger bør kun anvendes i forbindelse med tilslutning mellem brusere og armatur. Det er ikke tilladt at montere en afspærringsventil mellem bruser og slange!

**Unica'C**  
27610000

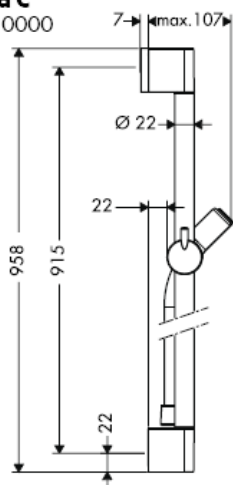


**Unica'C**  
27611000

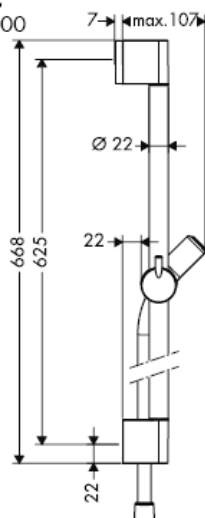

**Croma 100 Vario / Unica'C Set**  
27771000

**Croma 100 Multi / Unica'C Set**  
27774000

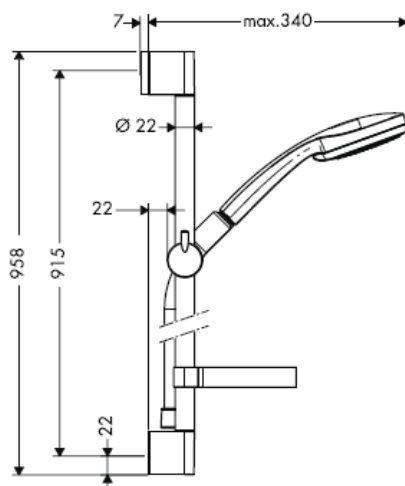


**Croma 100 Vario / Unica'C Set**  
27772000

**Croma 100 Multi / Unica'C Set**  
27775000


**Croma 100 Vario 9,4 l / Unica'C Set**  
27776000

**Croma 100 Multi 9,4 l / Unica'C Set**  
27777000

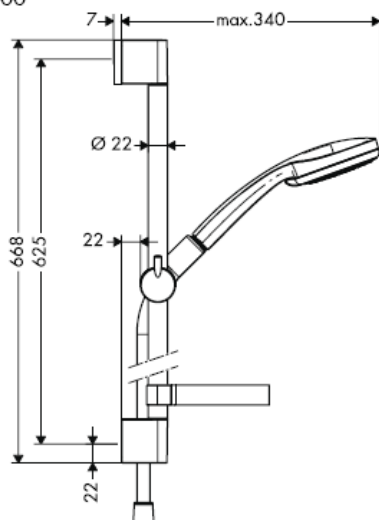


### Croma 100 Multi Combi

27085000

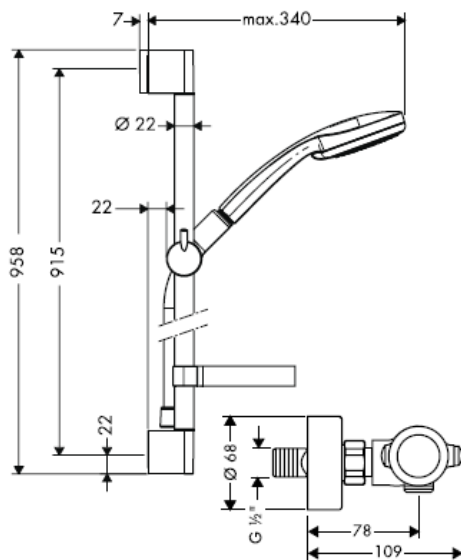


### Croma 100 Multi Combi



27086000

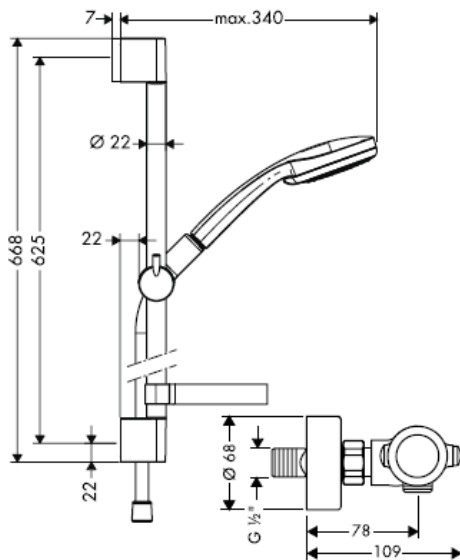

### Cassetta'C

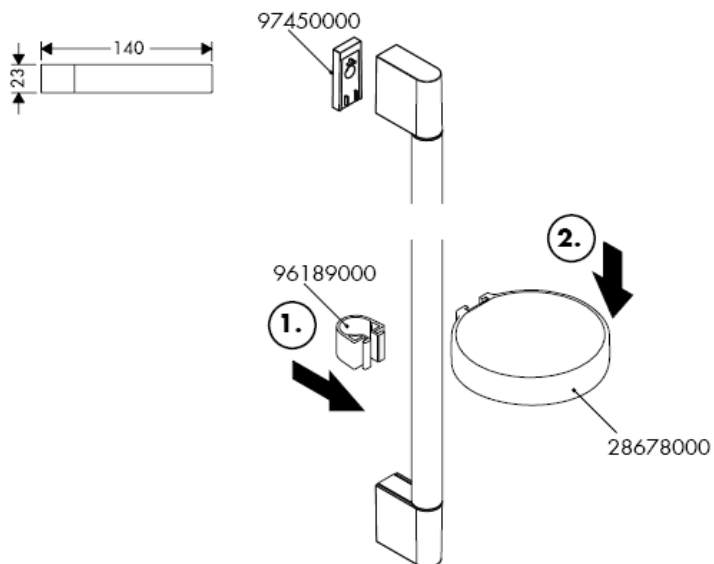

**Croma 100 Vario**  
28535000  
**Croma 100 Vario 9,4l**  
28537000

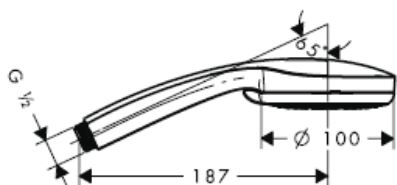

Rain



Normal





Shampoo



Massage

**Croma 100 Multi**  
28536000  
**Croma 100 Multi 9,4l**  
28538000

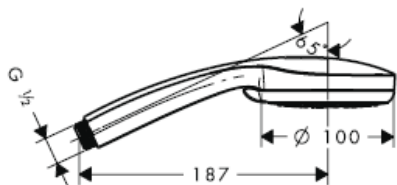

Rain






Massage






Mono

**Croma 100 Vario**  
28535000

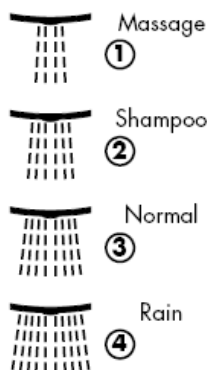
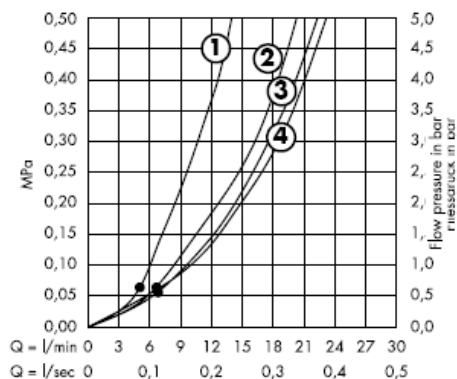



**Croma 100 Multi**  
28536000


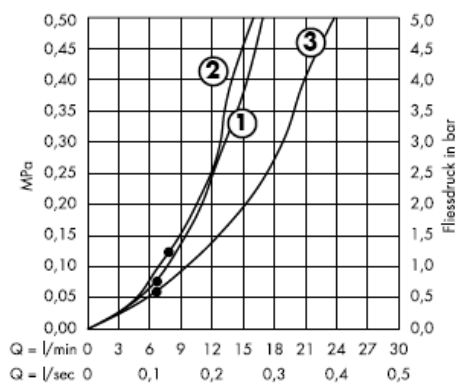



Fra • er funktionen anvendelig.

**Croma 100 Vario 9,4l**  
28537000

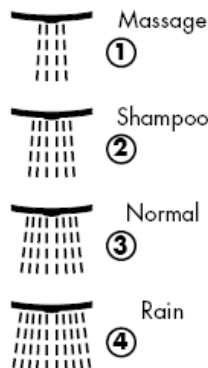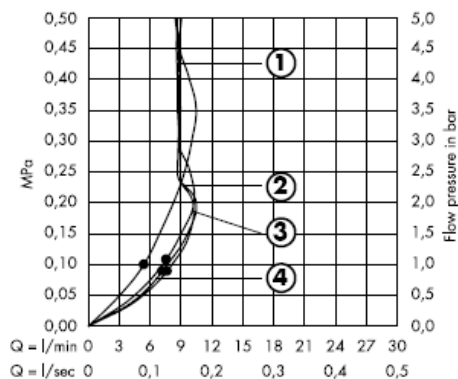


**Croma 100 Multi 9,4l**  
28538000

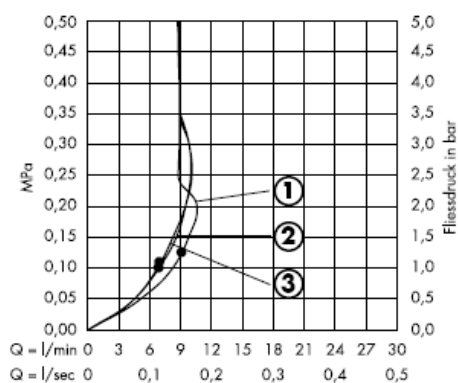


Fra • er funktionen anvendelig.


**Unica'S Puro**  
28631XXX

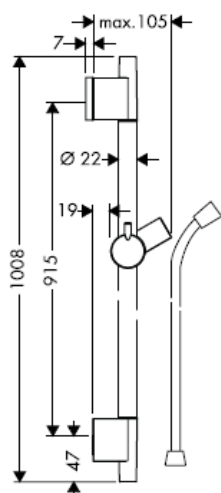


**Unica'S Puro**  
28632XXX

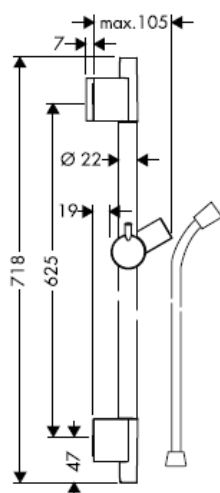


**Cassetta'S Puro**  
28679000

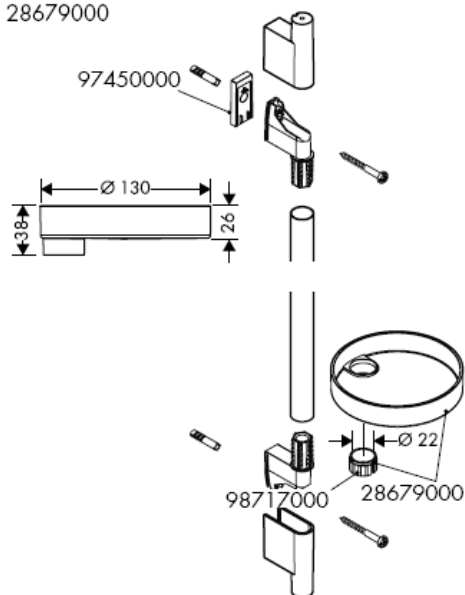

**Raindance S 100 AIR 3jet / Unica'S Puro**  
27880000  
**Raindance Talis S Combi**  
27073000

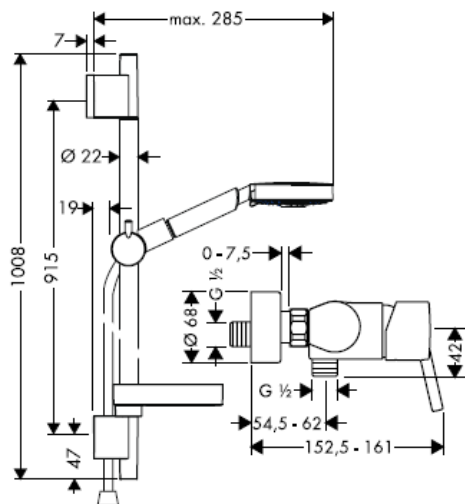


**Raindance S 100 AIR 3jet / Unica'S Puro**  
27882000

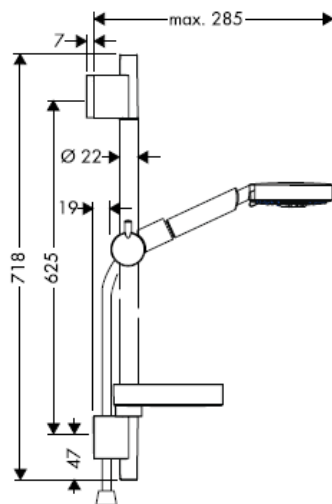





**Raindance S Combi**  
27075000

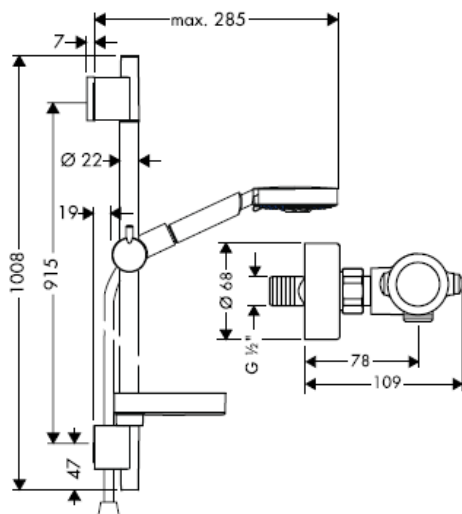


**Raindance S Combi**  
27076000

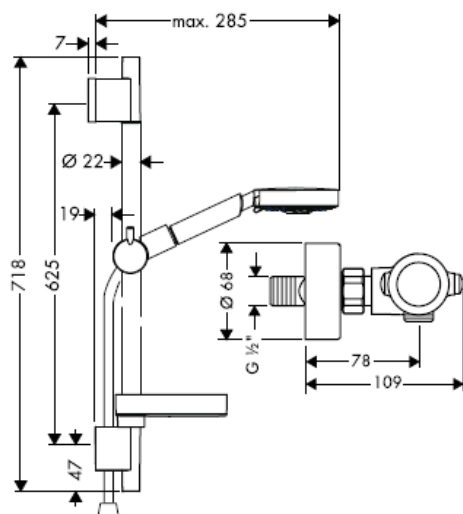



**Raindance S 120 AIR 3jet / Unica'S Puro Set**  
27884000

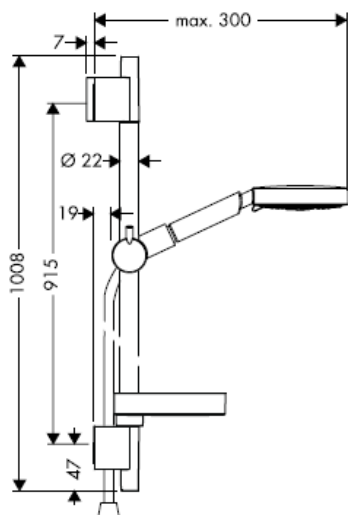

**Raindance S 120 AIR 3jet / Unica'S Puro Set**  
27886000

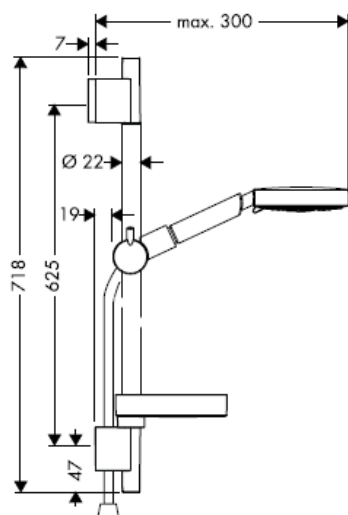

**Raindance S 100 AIR 3jet**  
28504000

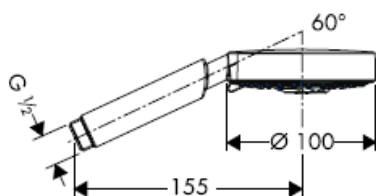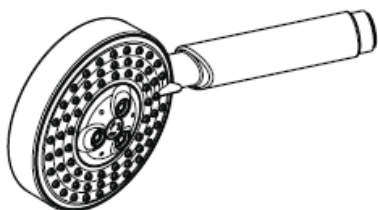

Rain AIR





Balance AIR



Whirl AIR

**Raindance S 120 AIR 3jet**  
28514000

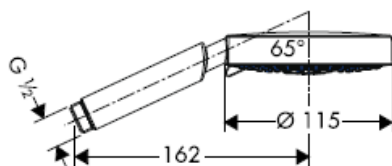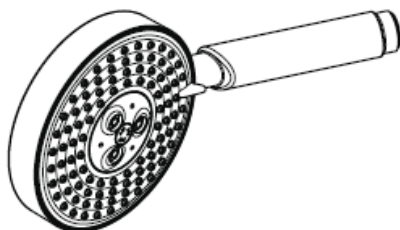

Rain AIR



Balance AIR



Whirl AIR



### Raindance S 100 AIR 3jet

28504000



### Raindance S 120 AIR 3jet

28514000

Med filterindsats (A)

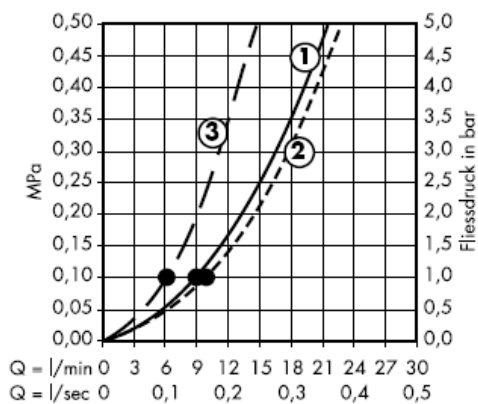

Med smudsfangsi (B)

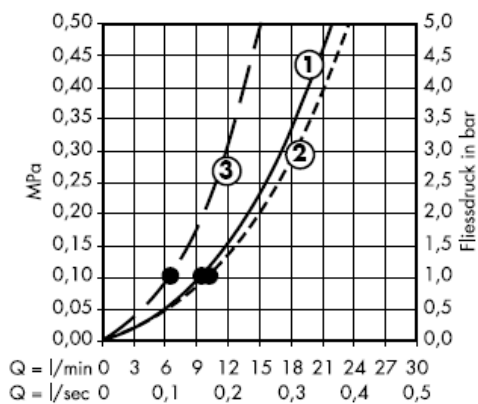

Fra • er funktionen anvendelig.

Håndbruseren er velegnet i forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere på min 21 kW samt en gennemstrømningsmængde på min. 7 l/min.

**Tekniske data**


Driftstryk: max. 0,6 MPa  
 Anbefalet driftstryk: 0,1 – 0,4 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
 Varmtvandstemperatur: max. 60° C

Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter. De medfølgende skruer og dübler er kun egnet til beton. Ved anden vægopbygning bør producenten af dübler kontaktes for nærmere information.






**Godkendelse**


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
27073000				X			
27076000				X			
27086000				X			
27772000				X			
27775000				X			
27882000				X			
27886000				X			

Afpas om muligt målene med fugerne.

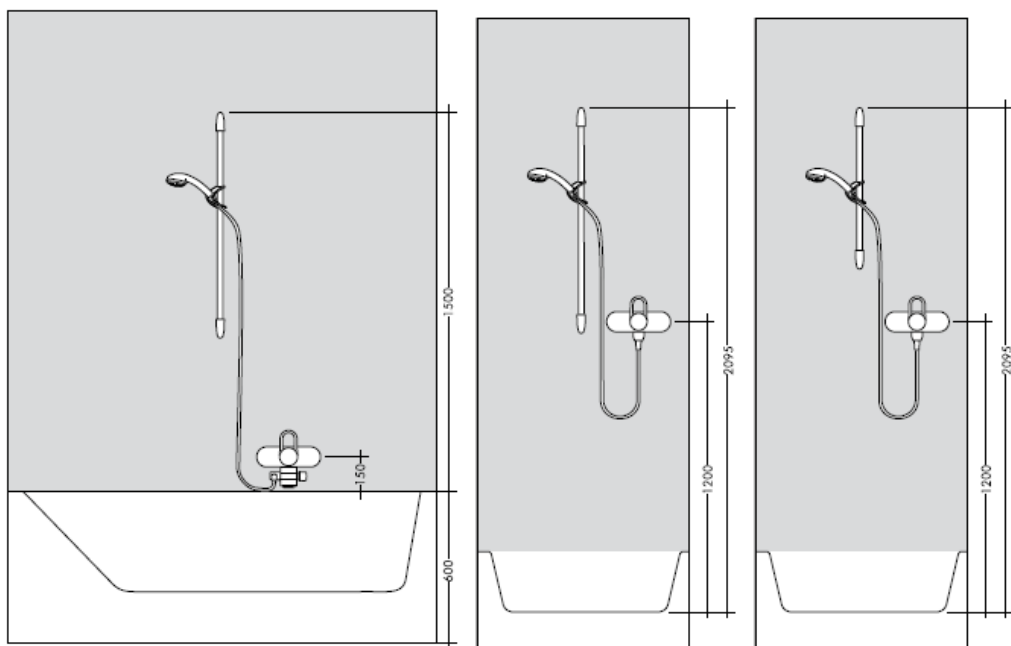

\* Silikone (eddikesyre-fri)

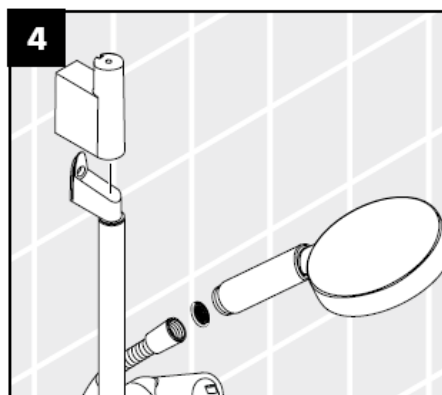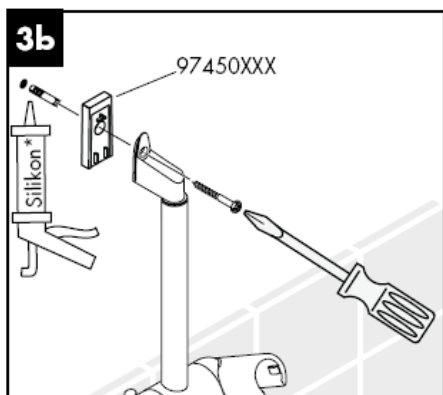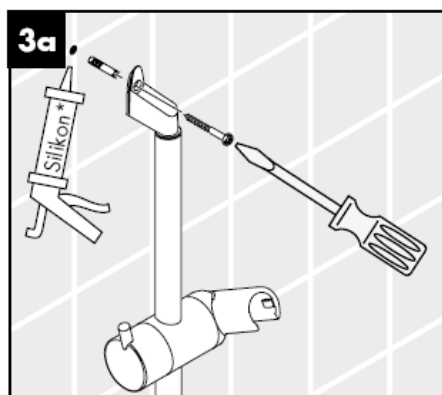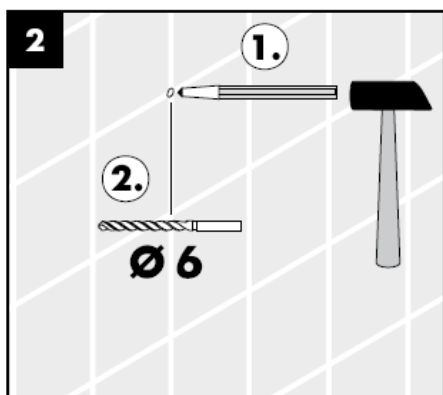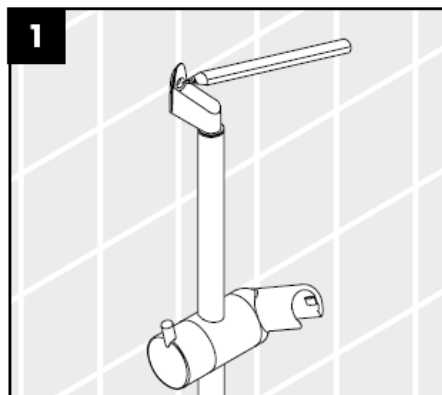


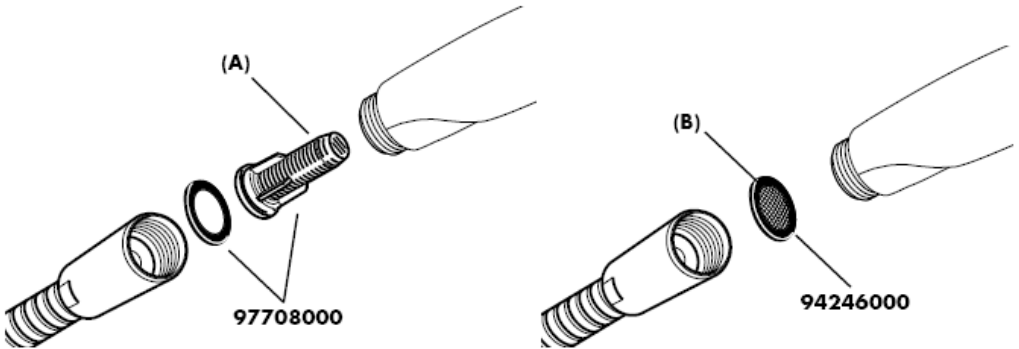






Den vedlagte filterindsats (A) skal monteres for at sikre en normal vandgennemstrømning og for at forhindre at der kommer smuds i håndbruseren fra rørsystemet. Ønskes en større vandgennemstrømning skal filterindsatsen (A) erstattes med en smudsfangsi (B). Snavs der er kommet ind i håndbruseren kan skade funktionsdelene i håndbruseren, og Hansgrohes garanti gælder ikke for skader der er opstået på denne måde.

### Rengøring

Med Rubit®, den manuelle rengøringsfunktion kan strålekanalerne let renses for kalk - der skal blot gnubbes!

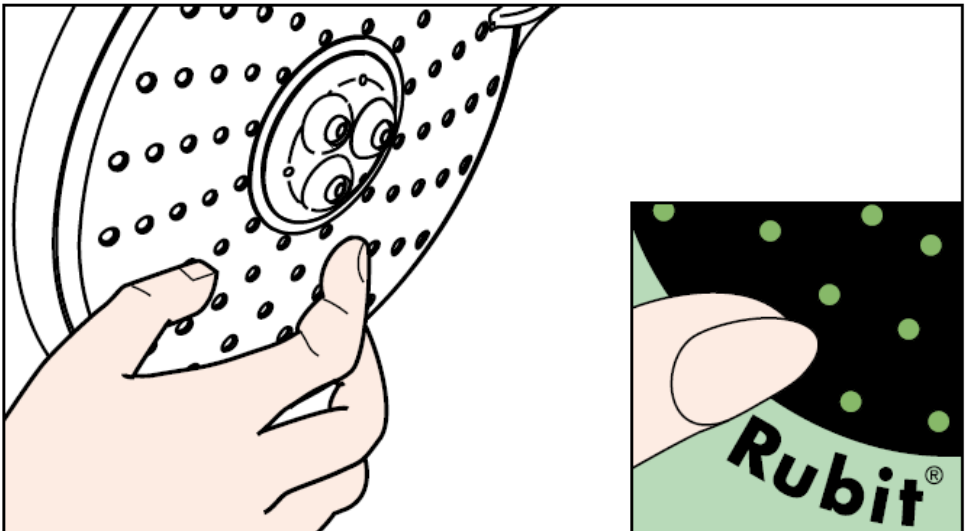

## Rengøring

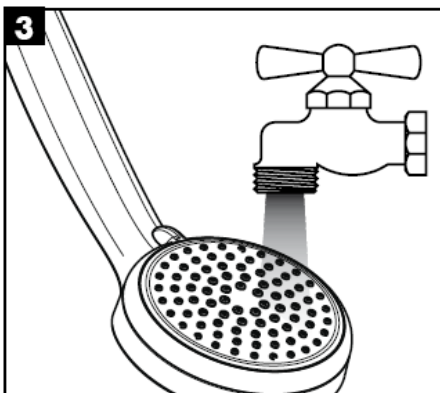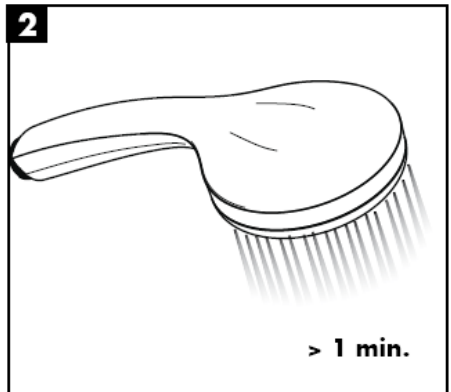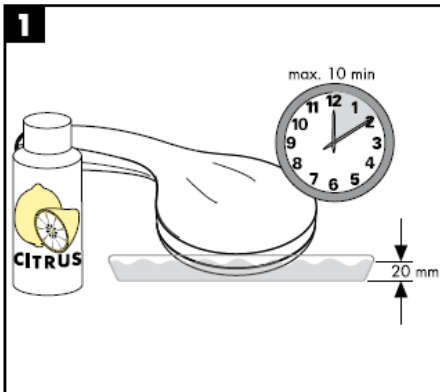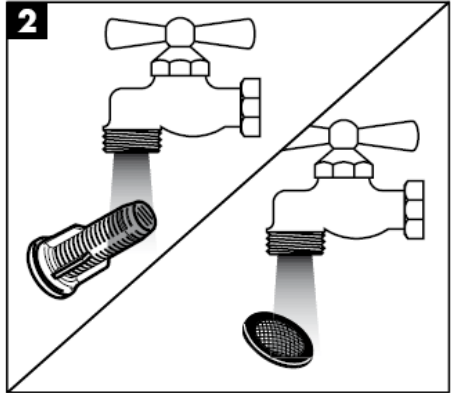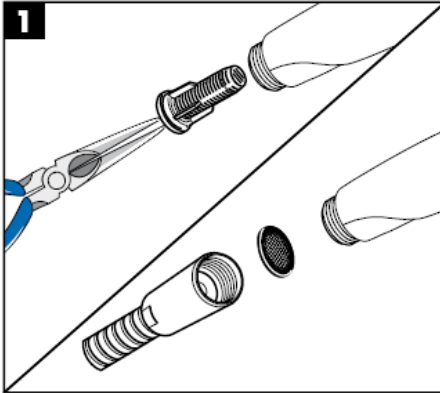

**hansgrohe**