

Laga Nordisk Slim toalettsete


LAGA

NRF nr.	Varenavn	Mål HxBxD (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
6123104	Toalettsete Nordisk Slim, Hvit	36x41,5-45,5	2,4	7 073 195 001 360
6123105	Toalettsete Nordisk Slim, Sort	36x41,5-45,5	2,4	7 073 195 001 377

Nordisk slim


Salgsstart:

2023

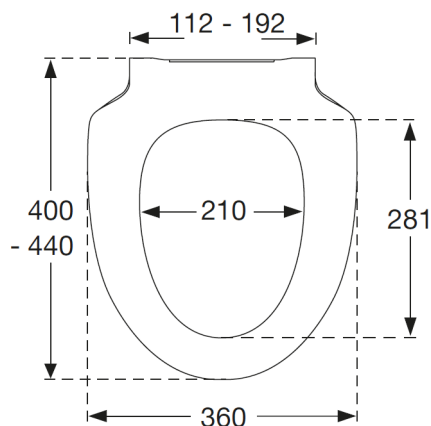


DL5

A4075



*85 mm

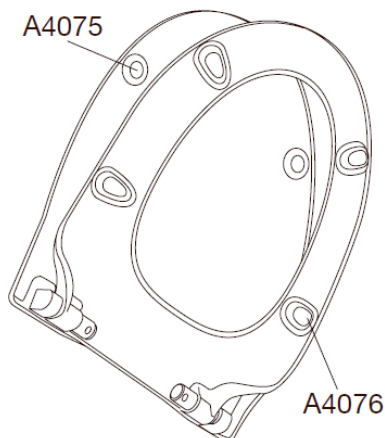

A4076

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Materialer:

Toalettsete:

Gjennomfarget herdeplast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består av 67% ureaformaldehyd-harpiks, 28% Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fuktinnhold. Råvaren fra leverandøren inneholder opp til 0,03% fri formaldehyd og etter herdning enda mindre.

Polygiene (antibakteriell):

Polygiene er et additiv med sølvsalter – eller sølvioner, som gir en antibakteriell effekt, som vi også kjenner fra kjøleskap. Polygiene blir tilsatt råmaterialet vi bruker til toalettsetene, og under støpingen blir det fordelt homogent i hele setet og sikrer en livslang effekt, som hemmer bakterievekst 24 timer i døgnet.

Demper sett:

Hydraulisk demper i rustfritt stål og plastdeler i termoplast. Demperveske: Silikonolje

Buffere:

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

Beslag:

Rustfritt stål EN 1.4301/AISI 304

Reservedeler:

A4076 Buffer til sete, oval

A4075 Buffer til lokk, rund

Rengjøring:

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorholdig, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt vekk.

Garanti:

10 års garanti på materiale- og fabrikkasjonsfeil. Feil som oppstår på grunn av feil bruk/ vedlikehold/ montering er ikke inkludert i denne garantien. Maks belastning på setering er 240 kg.