

LAGA SPEIL

FDV DOKUMENTASJON

NRF NR.	VARENAVN	VARENUMMER	MÅL BXHxD	VEKT	GTIN / EAN
7001945	Laga Firkantet speil 60 cm med lys og antidugg	VSNMIR1460090	600x800x35 mm	6,7 kg	7 073195 004071 >
7001946	Laga Firkantet speil 80 cm med lys og antidugg	VSNMIR1480090	800x800x35 mm	8,5 kg	7 073195 004088 >
7001947	Laga Firkantet speil 100 cm med lys og antidugg	VSNMIR1410090	1000x800x35 mm	11,5 kg	7 073195 004095 >
7001948	Laga Firkantet speil 120 cm med lys og antidugg	VSNMIR1412090	1200x800x35 mm	14 kg	7 073195 004101 >
7001949	Laga Rundt speil Ø60 cm med lys og antidugg	VSNMIR1560090	Ø600x35 mm	4 kg	7 073195 004118 >
7001951	Laga Rundt speil Ø80 cm med lys og antidugg	VSNMIR1580090	Ø800x35 mm	7,5 kg	7 073195 004125 >
7001952	Laga Rundt speil Ø90 cm med lys og antidugg	VSNMIR1590090	Ø900x35 mm	9,5 kg	7 073195 004132 >



LAGA SPEIL

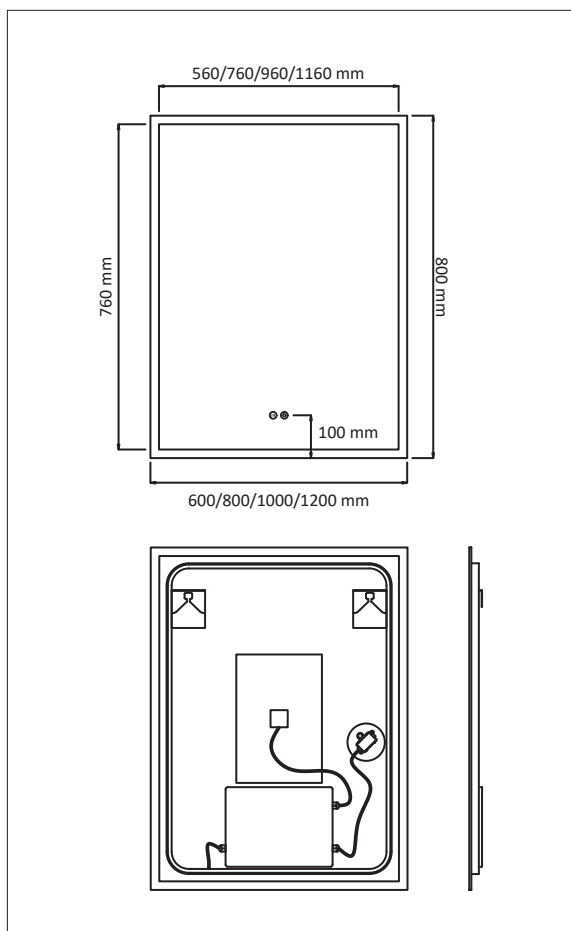
FDV DOKUMENTASJON

DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Salgsstart:** Januar 2023**Materialer:** Speil, aluminiumsramme, el boks i plast, led lys, varmeplate.**Pakningens innhold:**Speil
Skruer for oppheng
Avstandsputer**Plassering:** IP44 sertifisert

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Produktene må plasseres i tilstrekkelig avstand fra dusj/badekar for å unngå direkte vannsøl på produktene.

Destruksjon: Produktet sorteres og leveres på godkjent gjenvinningsstasjon.

Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk og vedlikehold.

**RENGJØRING**

Vask speilet med en myk klut oppvridd i varmt vann. Bruk vanlige rengjøringsmidler beregnet for glass på speilets front.

TEKNISKE EGENSKAPER**Dimbart lys:**

Knapp hvor både varm (3150K) og kald (6500K) lysfarge kan justeres. Dimmes ved å holde inn knappen.

Knapp for duggfri funksjon.

Levetid lys: 20.000 timer

Tilkobling: 220/240V 50Hz

Hvis tilkoblingen av strømkoblingen ikke er utført av godkjent elektromontør kan garantien bortfalle.

